

RAPIDO

COLLEZIONE 2021

VIVERE, AMARE, VIAGGIARE



Fascino & Savoir-faire
alla Francese

SERIE DISTINCTION

Dati tecnici

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Att enzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico uti le del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'uti lizzatore stesso o da terzi.



DIMENSIONE VEICOLO (M)			
Lunghezza fuori tutto	7,54	7,25	7,54
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto « garage » con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,94	2,94	2,94
POSTI			
Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4***	4*	3**
Posti pranzo	5	4	5
Posti letto	2+2	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1	2+1
PESO			
Massa complessiva	LIGHT : 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T****
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [A]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3265	3125	3210
TELAIO			
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	4,3	4,035	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (CM)			
Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (A x L)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Accesso lato sinistro (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì	Sì	Sì
GAVONE/GARAGE (CM)			
Dimensioni interne (A max x L max)	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Accesso lato destro (A x L)	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (A x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sì	Sì	Sì
RISCALDAMENTO			
Tipo di riscaldamento	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE & iNet OPZIONE
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)			
Letto posteriore	2 x (850 x 2050) o king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto supplementare dinette	-	-	-
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA (LITRI)			
Acque chiare [B]	130/20	130/20	130/20
Acque grigie	110	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	177	133	177

* Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino (tranne 140 CV cambio automatico) / 3 posti con possibilità di gancio di traino o 140 CV cambio automatico ;

Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

** Massa complessiva 3500 kg = 3 posti senza possibilità di gancio di traino (tranne 140 CV cambio automatico) / 2 posti con possibilità di gancio di traino o 140 CV cambio automatico ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti (tranne 3650 kg 140 CV cambio automatico = 3 posti)


*** i66: declassamento a 3,5 T non possibile. Massa complessiva 3650 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino (tranne 140 CV cambio automatico) / 3 posti con possibilità di gancio di traino o 140 CV cambio automatico ; 4400 kg = 4 posti

****ALDE opzione Massa complessiva = 3650 o 4400 kg (declassamento a 3,5 T non possibile)

[A] Massa complessiva 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg ; 4400 → 6000 kg

[B] Il serbatoio può essere riempito con una capacità di 130 L (190 L per i165 e i190, 300 L per i1066 e i1090). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

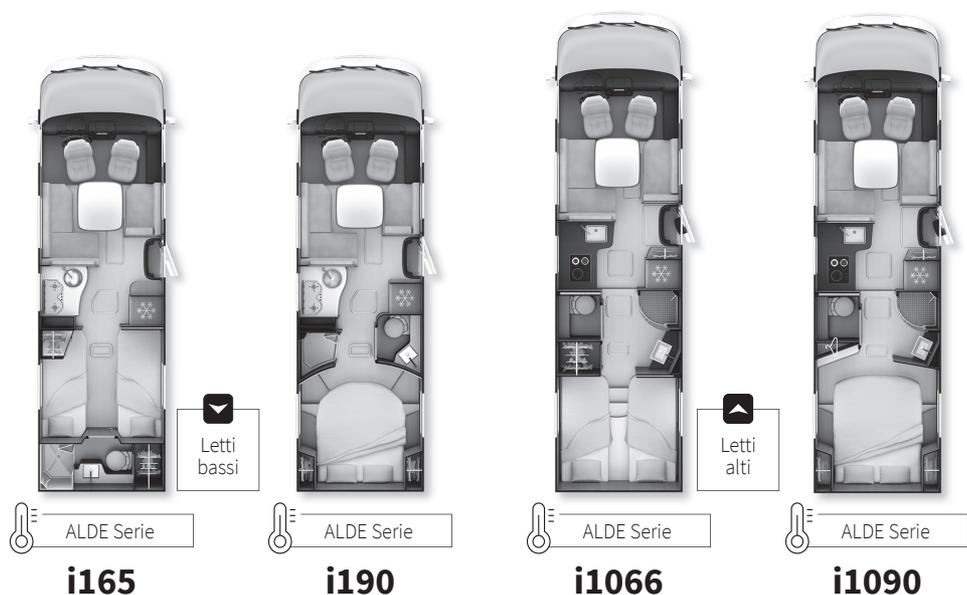

DIMENSIONE VEICOLO (M)				
Lunghezza fuori tutto	7,99	7,99	8,79	8,79
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto « garage » con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,94	2,94	3,05	3,05
POSTI				
Posti con cintura	2+3	2+3	2+3	2+3
Posti su strada (Libretto di circolazione)	5	5	5	5
Posti pranzo	7	7	7	7
Posti letto	2+2+2	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+2	2+2	-	-
PESO				
Massa complessiva	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [A]	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3580	3580	4220	4220
TELAIO				
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO DOPPIO ASSE	FIAT AL-KO DOPPIO ASSE
Motorizzazione	2,3 L - 160 CV	2,3 L - 160 CV	2,3 L - 160 CV	2,3 L - 160 CV
Norma antiquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	4,7	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (CM)				
Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x 87 x 210	(17,5 - 20) x 87 x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210
Accesso lato destro (A x L)	2 x (23 x 72)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Accesso lato sinistro (A x L)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Riscaldato	Sì	Sì	Sì	Sì
GAVONE/GARAGE (CM)				
Dimensioni interne (A max x L max)	93 x 114	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Accesso lato destro (A x L)	72 x 89 + 40 x 57	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (A x L)	23 x 89 + 40 x 57	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sì	Sì	Sì	Sì
RISCALDAMENTO				
Tipo di riscaldamento	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)				
Letto posteriore	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960	2 x (850 x 2000) o king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Letto supplementare dinette	900/1030 x 2000	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMIA (LITRI)				
Acque chiare [B]	190/20	190/20	300/20	300/20
Acque grigie	110	110	150	150
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	177	177	177	177

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE DISTINCTION

Equipaggiamenti e confort

INTEGRALI

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
CONSTRUZIONE		PESO (KG)						
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere a ricoprimento		•	•	•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria (tetto, pareti, pavimento) 100% poliuretano		•	•	•	•	•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto - pareti - pianale)		•	•	•	•	•	•	•
Isolamento completo del biscottino con rivestimento XHP		-	-	-	-	-	•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza		•	•	•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE								
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•	•	•	•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		•	•	•	•	•	•	•
Porta cellula L: 540 mm		•	-	•	-	-	-	-
Porta cellula XL: 625 mm		-	-	-	•	•	•	•
Zanzariera porta cellula		•	•	•	•	•	•	•
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•	•	•
Gradino isolato fisso		-	•	-	-	-	-	-
Gradino isolato fisso L		•	-	•	-	-	-	-
Gradino isolato fisso XL		-	-	-	•	•	•	•
Gradino retrattile elettrico porta cellula		•	•	•	•	•	•	•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli		•	•	•	•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano		•	•	•	•	•	•	•
Finestre cellula a doppio vetro con combinato « oscurante e zanzariera »		•	•	•	•	•	•	•
Grande oblò salotto con rivestimento in TEP* retroilluminato		•	•	•	•	•	•	•
Oblò camera con rivestimento in TEP* retroilluminato		•	•	•	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Linea bandella alluminio		-	-	-	-	-	•	•
Profilo posteriore stampato		-	-	-	-	-	•	•
Sportello vano gas XL		-	-	-	-	-	•	•
Botole magnetiche esterne 230 V e acque chiare		•	•	•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO								
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet		-	•	•	-	-	-	-
iNet		•	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	65	•	-	0	•	•	•	•
Riscaldamento ALDE sotto sedili cabina		-	-	-	-	-	•	•
Riscaldamento ALDE sotto il sedile del conducente (disponibile solo con riscaldamento ALDE)		•	-	•	•	•	-	-
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico)		•	•	•	-	-	-	-
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	0	-	0	0	0	0	0
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo riscaldamento ALDE)	6	0	-	0	0	0	0	0
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)		-	•	•	-	-	-	-
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw	8	0	0	0	0	0	0	0
Serbatoio acque grigie riscaldato		•	•	•	•	•	-	-
Serbatoi acque chiare e acque grigie integrati nel doppio pavimento riscaldato		-	-	-	-	-	•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		•	•	•	•	•	•	•
CONTENIMENTO								
Doppio pavimento di contenimento passante con accesso dall'interno e dall'esterno		•	•	•	•	•	•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•	•	•	•	•	•	•
Doppio pavimento XL		-	-	-	-	-	•	•
Cassetto scorrevole esterno integrato al doppio pavimento di contenimento		-	-	-	-	-	•	•
Botole di stivaggio interne con cerniere		-	-	-	-	-	•	•
Botola portascarpe nel gradino della cellula		-	-	-	-	-	•	•
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria sul lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	•	•	-	•	-	•
Gavone/garage riscaldato		•	•	•	•	•	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda		•	•	•	•	•	•	•
AMBIENTE								
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o BELLAGIO		•	•	•	•	•	•	•
Ante dell'armadietto pensile lucide bianche		•	•	•	•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scomparti per la sistemazione retroilluminati LED		•	•	•	•	•	•	•
Rivestimento soffitto in tessuto soft touch		•	•	•	•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impunturato e punti luminosi a LED		•	•	•	•	•	•	•
Bordatura del letto cabina con ricamo RAPIDO		•	•	•	•	•	•	•
Selleria tessuto DENVER		•	•	•	•	•	•	•
Selleria tessuti/TEP* MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN		•	•	•	•	•	•	•
Selleria pelle: AUSTIN	8	0	0	0	0	0	0	0
Tendaggi con bacchette per tende con occhielli e illuminazione indiretta		•	•	•	•	•	•	•
Regolatore d'intensità illuminazione indiretta dinette e camera		•	•	•	•	•	•	•

* Tessuto poliammide trattato.

• = Serie, 0 = Option, - = Non disponibile

INTEGRALI



DINETTE	PESO (KG)	i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare		-	-	-	•	•	•	•
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità		•	•	•	•	•	•	•
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (BELLAGIO)		•	•	•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio	1	•	•	•	0	0	0	0
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)		-	•	-	-	-	-	-
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 805 - altezza 500 - profondità 70)		•	-	•	•	•	-	-
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 760 - altezza 450 - profondità 70)		-	-	-	-	-	•	•
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti		•	•	•	•	•	-	-
Mobile TV elettrico a incastro nel divanetto		-	-	-	-	-	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•	•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata e regolatore di intensità		•	•	•	•	•	•	•
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		•	•	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2	2+3	2+3	2+3	2+3
Poggiatesta regolabili in altezza		-	-	-	•	•	•	•
Seduta divanetto laterale destra LOUNGE regolabile in profondità		-	-	-	-	-	•	•
Braccioli divanetti contrapposti		•	•	•	-	-	-	-
Bracciolo divanetto laterale destro		-	-	-	-	•	•	•
Cassetto contenitore sotto la dinette		-	-	-	•	•	•	•
Illuminazione interna cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione nel guardaroba		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Moquette cellula	9/12*	0	0	0	0	0	0	0
CUCINA								
Piano di lavoro rivestito in laminato		•	•	•	•	•	-	-
Tagliere		•	•	•	•	•	•	•
Estensione del piano di lavoro		•	•	•	-	-	-	-
Ripiano amovibile passavivande		-	-	-	•	•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•	•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida		•	•	•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica		•	•	•	•	•	•	•
Cestino scorrevole e porta asciugamani		-	-	-	-	-	•	•
Portaoggetti scorrevole a tutta altezza		-	-	-	•	•	-	-
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•	-	-
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica e doccetta		-	-	-	-	-	•	•
Postazione per macchina del caffè Nespresso® KRUPS INISSIA**		-	-	-	-	-	•	•
Rivestimento piano di lavoro cucina in laminato di design con scolapiatti a incasso		-	-	-	-	-	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	•	•	-	-
Piastra di cottura 3 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		0	0	0	0	0	-	-
Piastra di cottura in vetro 2 fuochi accensione piezoelettrica e 1 fuoco a induzione 1 400 W**		-	-	-	-	-	•	•
Frigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra)		•	•	•	•	•	•	•
Frigorifero grande profondità		•	-	•	•	•	•	•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•	•	•
TEC-Tower: combinato frigorifero e forno		-	-	-	-	-	•	•
Cappa aspirante a incasso con luce a LED		•	•	•	•	•	•	•
Forno 18 litri senza grill	13	-	0	-	-	-	-	-
Forno 25 litri con grill	21	0	-	0	•	•	•	•
BAGNO								
Accessori bagno con finitura cromata		•	•	•	•	•	•	•
Bagno « central XXL » con doppia separazione		•	•	•	-	•	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia retroilluminato		•	•	•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	•	-	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)		•	•	•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•	•	•
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•	-	-
Lavabo rettangolare design termoformato con miscelatore a muro in ottone con cartuccia ceramica		-	-	-	-	-	•	•
Rivestimento piano lavabo design		-	-	-	-	-	•	•
Box doccia XL con doppia porta in vetro		-	-	-	-	-	•	•
Pedana doccia tipo teck		-	-	-	-	-	•	•
Porta asciugamani con convettori posteriori		-	-	-	-	-	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•	•	-	•	•	•

* i1066/i1090.

** Funziona solo in 230 V.

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE DISTINCTION

Equipaggiamenti e confort

INTEGRALI

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
CAMERA		PESO (KG)						
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•	•	•	-	-
Letto fisso con rete con telaio in alluminio con molle multidirezionali e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		-	-	-	-	-	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (~30 cm), assistito da martinetti elettrici		-	•	•	-	•	-	•
Appendiabiti a sospensione retroilluminati con sistema di chiusura push lock		-	•	•	-	•	-	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale		-	•	•	-	•	-	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa USB e presa 12 V		-	•	•	-	•	-	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•	•	•	•	•	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		•	•	•	•	•	-	-
Testiera con inclinazione regolabile elettricamente sul letto fisso		-	-	-	-	-	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	•	•	-	•	-	-
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti)		•	-	-	-	-	•	-
Sovra materasso memory foam su letto fisso		P	P	P	P	P	P	P
Comando radio (ON/OFF, volume e stazioni) direttamente dal letto		P	P	P	P	P	P	P
4 cuscini abbinati all'ambiente camera		•	•	•	•	•	•	•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•	•	•	•	•
Mobile TV 24"		-	-	-	-	-	•	•
ENERGIA COMFORT								
Batteria cellula « senza manutenzione » con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•	-	-
Seconda batteria cellula « senza manutenzione » (richiede una prima batteria cellula « senza manutenzione »)	24	O	O	O	•	•	-	-
Pre-equipaggiamento batteria cellula LITHIUM - SUPER B READY		•	•	•	•	•	-	-
Batteria cellula LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON	-10	O	O	O	O	O	•	•
Seconda batteria cellula LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (capacità totale = 180 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	O	O	O	O	O	O	O
Batteria cellula AGM 92 Ah	3	O	O	O	-	-	-	-
Seconda batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una prima batteria cellula AGM)	3	O	O	O	-	-	-	-
Batteria cellula AGM 92 Ah + seconda batteria cellula AGM 92 Ah	6	-	-	-	O	O	-	-
Funzione « coming-home » con accensione automatica della lampada della tettoia e apertura del gradino elettrico		•	•	•	•	•	•	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta		•	•	•	•	•	-	-
Quadro di controllo digitale		•	•	•	•	•	•	•
IBS (Intelligent Battery System): display della durata residua di autonomia istantanea della batteria		P	P	P	P	P	P	P
NOVABOX: migliore accessibilità del locale tecnico		•	•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette		•	•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		6	6	6	6	6	8	8
Presa interna 12 V		5	5	5	5	5	6	6
Presa interna 5 V		5	5	5	5	5	9	9
Invertitore automatico FAVEX, con interruttore a distanza, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas (Sistema anti-collisione)		•	•	•	•	•	•	•
Scarico acque grigie tramite valvola con comando elettrico nel gavone		•	•	•	•	•	-	-
Scarico acque chiare e acque grigie tramite valvola con comando elettrico nel locale tecnico		-	-	-	-	-	•	•
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•	•	•
Vaso di espansione		-	-	-	-	-	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO								
Motore 2,3 litri 140 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)		•	•	•	-	-	-	-
Motore 2,3 litri 160 CV con ECO PACK (peso del 160 CV/140 CV)	20	O	O	O	•	•	•	•
Motore 2,3 litri 180 CV con ECO PACK (peso del 180 CV/160 CV)		O	O	O	O	O	O	O
ECO PACK: Stop & Start e alternatore rinforzato 200 Amp (di serie su 160 CV e 180 CV)	3	O	O	O	•	•	•	•
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 75 litri		•	•	•	-	-	-	-
Serbatoio gasolio 90 litri		• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	•	•	•	•
Cambio automatico 9 marce	3	-	-	-	O	O	O	O
Cambio automatico 9 marce (richiede ECO PACK)	15/58*	O	O	O	-	-	-	-
Telaio 35 L: possibilità PTAC 3,65 T		•	•	•	-	-	-	-
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (160 CV/180 CV)	40	O	O	O	-	-	-	-
Telaio HEAVY = PTAC 4,5 T (160 CV/180 CV)		-	-	-	•	•	-	-
Telaio HEAVY = PTAC 5 T (160 CV/180 CV)		-	-	-	-	-	•	•
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•	•	•
ESC speciale autocaravan con ASR (antisaltamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder		P	P	P	P	P	P	P
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)		P	P	P	P	P	P	P
Regolatore di velocità con limitatore		P	P	P	P	P	P	P
Airbag conducente e passeggero		•	•	•	•	•	•	•

* 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.
• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile, P = Pack EXECUTIVE

INTEGRALI



EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO	PESO (KG)						
	i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)	•	•	•	•	•	•	•
Antiavviamento	•	•	•	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)	O	O	O	O	O	O	O
2a chiave telecomandata (PLIP)	P	P	P	P	P	P	P
Luci diurne a LED	•	•	•	•	•	•	•
Fari anteriori 100% LED	O	O	O	O	O	O	O
Fari fendinebbia	P	P	P	P	P	P	P
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici, autosbrinatori con doppia visione (Lente grandangolo fissa) / bicolor	•	•	•	•	•	•	•
Sospensione asse anteriore rinforzata	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	•	•	•	•
Sospensione asse posteriore Air Premium x2 (solo versione HEAVY >= 4,4 T)	45/75**	O	O	O	O	O	O
Sospensione assi anteriore/posteriore Air Premium x4 (solo versione HEAVY >= 4,4 T) = Full AIR	55/80**	O	O	O	O	O	O
Sospensione asse posteriore ALC AL-KO	20	O	O	O	O	-	-
Sospensione asse anteriore ACS (incompatibile con sospensione Air Premium x4)	3	O	O	O	O	O	O
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti (AL-KO)	•	•	•	•	•	-	-
Doppio asse posteriore con ruote indipendenti (AL-KO)	-	-	-	-	-	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	P	P	P	-	-	-	-
Piedini di stabilizzazione Specifiche	P su HEAVY	P su HEAVY	P su HEAVY	P	P	P	P
Cerchi FIAT in lega leggera 16"	•	•	•	•	•	•	•
Gancio di traino [A] (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTR) [B] (peso opzione ± 5 kg)	53	53	53	33	33	33	33
Kit anti-foratura	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA							
Porta conducente con serratura a 2 punti	P	P	P	P	P	P	P
Porta conducente con alzacristalli elettrici sequenziali a impulsi	•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza	•	•	•	•	•	•	•
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle)	•***	•***	•***	•***	•***	•***	•***
Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula	•	•	•	•	•	•	•
Portabicchieri	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina manuale	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	O	O	O	O	O	O
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti	•	•	•	-	-	-	-
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa elettrica	O	O	O	•	•	•	•
Letto cabina XL	-	-	-	-	-	•	•
Moquette in cabina	•	•	•	•	•	•	•
Cruscotto centrale di tipo pelle nera con impunture bianche	•	•	•	•	•	•	•
Strumenti profilati cromo	P	P	P	P	P	P	P
Volante e pomello del cambio in pelle	P	P	P	P	P	P	P
Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 7" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	P	P	P	P	P	P	P
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto	P	P	P	P	P	-	-
Telecamera di retromarcia doppia ottica con monitor di controllo integrato al cruscotto	-	-	-	-	-	P	P
Navigatore GPS	2	O	O	O	O	O	O
Comando al volante per radio	P	P	P	P	P	P	P
Tenda parasole meccanica ad arrotolatore	•	•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati	•	•	•	•	•	•	•
Tendina parabrezza isoterma scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)	P	P	P	P	P	-	-
Tendina parabrezza isoterma scorrevole elettrica a doppia plissettatura: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)	-	-	-	-	-	P	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5	O	O	O	O	O	O
Finestre laterali cabina doppio vetro (salvo finestrino conducente)	10	O	O	O	O	O	•
Senza letto cabina, con tavolo dinette con piede telescopico per posizionamento letto	O	O	O	O	O	-	-

** i1066/i1090.

*** Solo su ambienti PARIS e AUSTIN.

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

PACKS (opzione)

PACK SELECT : Serie C, 6F e 8F | PACK SELECT + : Serie 80dF

- Telecamera di retromarcia integrata con visione notturna
- Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,2" (C, 6F, 8F)
- Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 7" e funzioni APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO (80dF)
- Regolatore di velocità con limitatore
- ESC speciale autocaravan con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder
- Traction+ con Hill Descent Control (80dF)
- Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori
- Sedili cabina regolabili in altezza
- Tendine isotermitiche a ribalta per porte cabina e su guida per parabrezza (C, 6F)
- Tendina parabrezza isotermitica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista) (8F, 80dF)
- Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa (C)
- Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata (6F, 8F, 80dF)
- Porta conducente con serratura a 2 punti (8F, 80dF)
- Zanzariera porta cellula
- 2a chiave telecomandata (PLIP)
- 2a batteria cellula (C)
- Invertitore di gas automatico Duo Control (6F, 8F, 80dF)

PACK EXECUTIVE : Serie DISTINCTION

- Telecamera di retromarcia con visione notturna (doppia visione su i10)
- Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 7" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS: display della durata residua di autonomia istantanea della batteria
- Porta conducente con serratura a 2 punti
- Sovramaterasso memory foam su letto fisso
- Volante e pomello del cambio in pelle
- Comando al volante per radio KENWOOD®
- Comando radio (ON/OFF, volume e stazioni) direttamente dal letto
- Tendina parabrezza isotermitica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista) (elettrico su i10)
- Regolatore di velocità con limitatore
- ESC speciale autocaravan con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder
- Traction+ con Hill Descent Control
- Fari fendinebbia
- Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)
- Strumenti profilati cromati
- 2a chiave telecomandata (PLIP)

PACK M : Serie M

- Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB
- Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili
- Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto
- Climatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica
- Volante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico)
- Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali
- Freno di stazionamento elettrico
- Fari fendinebbia
- Accensione automatica dei fari
- Sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale
- Accensione senza chiave
- Filtro carburante con separatore d'acqua
- Porta conducente con serratura a 2 punti
- Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile
- Tendina parabrezza isotermitica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Alcuni dei modelli fotografati in questo catalogo possono essere presentati con delle attrezzature previste in opzione. Foto non contrattuali: elementi di design, decorazione e accessori esclusi. Una parte della produzione RAPIDO è destinata all'export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono variare da un Paese all'altro; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore. RAPIDO si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente catalogo, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento contrattuale. Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.

[B] La massa massima trainabile tecnicamente ammissibile è un dato legato all'omologazione del veicolo completato. In funzione del gancio che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici dati dal fabbricante del gancio e la sua sfera, la massa massima del rimorchio che potrà trainare il veicolo potrà essere inferiore. Le caratteristiche di resistenza del gancio e della sfera (in particolare valori D e S) sono incise su una targhetta fissata su di essi. Il valore D permette di determinare la Massa Massima Ammissibile per il gancio (MMA) con il seguente calcolo: $MMA = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, con T = massa massima del veicolo (PTAC) (in kg) e D = valore (in kN) da leggere sul gancio. La massa massima del rimorchio (in kg) allora inferiore o pari alla MMA per una massa massima trainabile del veicolo che può arrivare fino a 2000 kg.